

Dimension/Dimensiones:

29,8" (w) x 49,4" (d) x 60,7" (h)
757 mm (w) x 1255 mm (d) x 1540 mm (h)



N° grates/N° grilles: 5

Capacity chickens/Capacité poulet: 9

Weight/Poids: 385lb / 175 kg

Rated power / Puissance nominale: 10,4 kw
(hourly consumption) / (consommation heure)

Rated voltage Tension nominale	Rated current Courante nominale		
208V 3N~	33A (L1)	33A (L2)	22A (L3)



module with filter
module avec filtre



conduct
conduita




gutter
gouttière



grid XS (8 mm)
grille XS (8 mm)




grid S (19 mm)
grille S (19 mm)



grid XL (31 mm)
grille XL (31 mm)
standard



grid XXL (42 mm)
grille XXL (42 mm)



grid with 5 skewers
griller avec 5 brochettes



Timers let you control the cooking time of each grid individually. It gives the operator a warning beep signal, but it does not switch off.

Minuteur individuel qui permet de contrôler indépendamment le temps de cuisson de chaque tiroir. Avertit l'utilisateur à travers un signal sonore, sans couper l'alimentation du tiroir.











Line | Ligne



Vertical Grill | Gril Vertical
mod **GV3**



www.gresilva.com

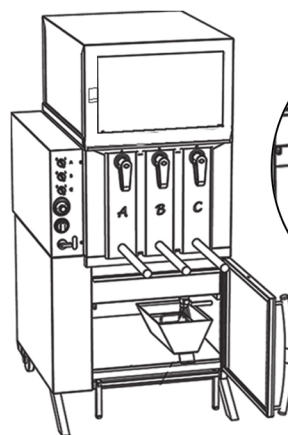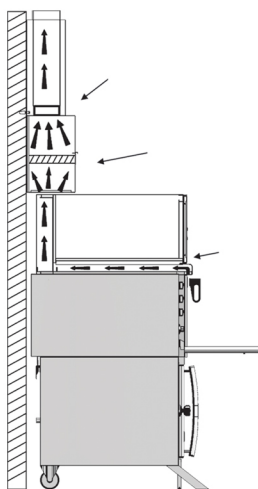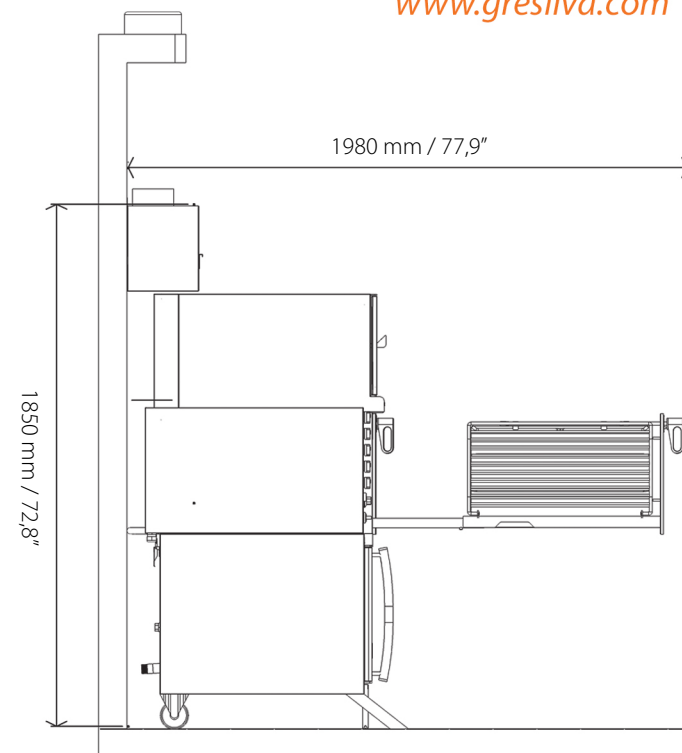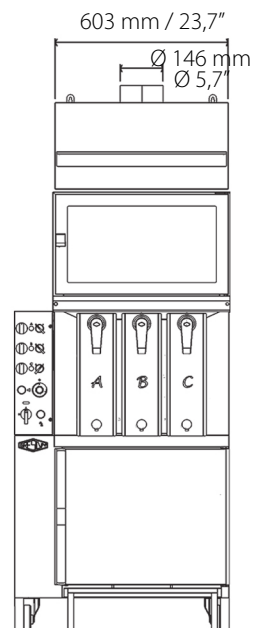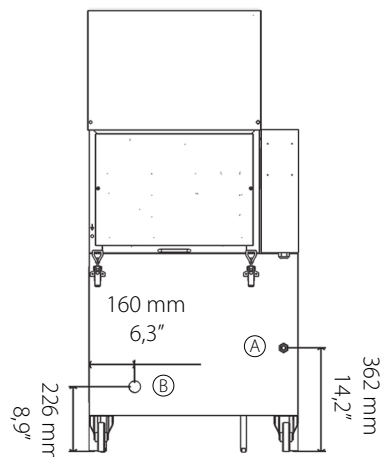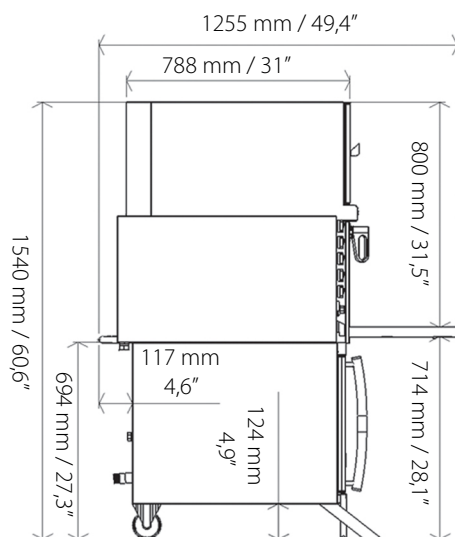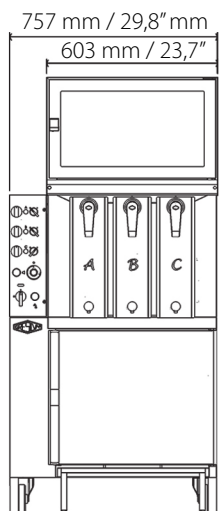

A - water inlet 3/4" | arrivée d'eau 3/4"

B - wastewater outlet 1" | sortie des eaux usées 1"

A composite drainage system by a water collection container of the receiver drawer to be connected to the grease box

Un système d'écoulement constitué d'un conteneur de collect d'eau à partir du tiroir récepteur à connecter à la boîte de graisses

