

Dimension/Dimensiones:

41,1" (w) x 49,40" (d) x 60,7" (h)

1070 mm (w) x 1255 mm (d) x 1540 mm (h)


N° grates/N° grilles: 5

Capacity chickens/Capacité poulet: 15

Weight/Poids: 507 lb / 230 kg

Rated power / Puissance nominale: 15,6 kw
(hourly consumption) / (consommation heure)

Rated voltage	Rated current		
Tension nominale	Courante nominale		
208V 3N~	44A (L1)	44A (L2)	44A (L3)



module with filter
module avec filtre



conduct
conduita




gutter
gouttière




grid XS (8 mm)
grille XS (8 mm)



grid S (19 mm)
grille S (19 mm)



grid XL (31 mm)
grille XL (31 mm)
standard



grid XXL (42 mm)
grille XXL (42 mm)



grid with 5 skewers
griller avec 5 brochettes



Timers let you control the cooking time of each grid individually. It gives the operator a warning beep signal, but it does not switch off.

Minuteur individuel qui permet de contrôler indépendamment le temps de cuisson de chaque tiroir. Avertit l'utilisateur à travers un signal sonore, sans couper l'alimentation du tiroir.











Line | Ligne



Vertical Grill | Gril Vertical
mod **GV5**



www.gresilva.com

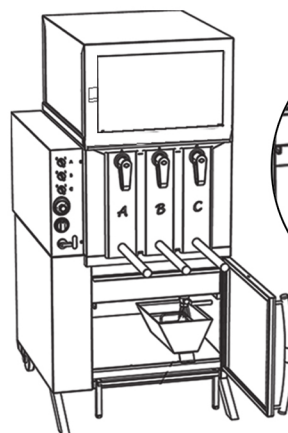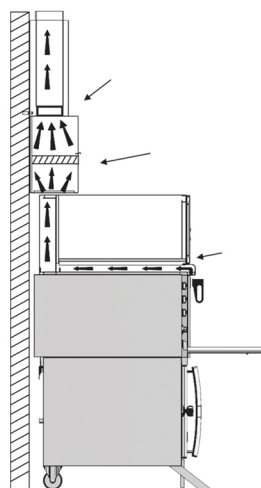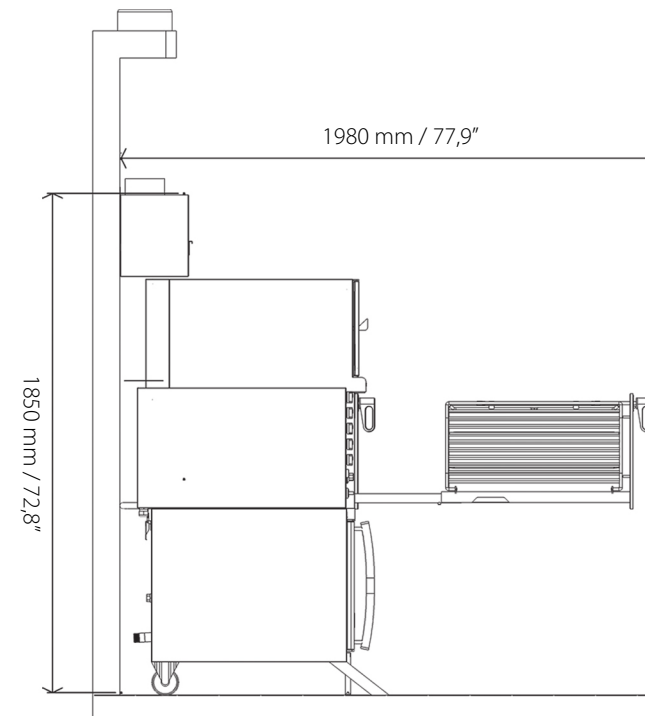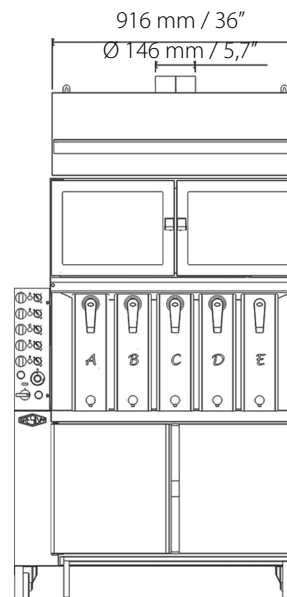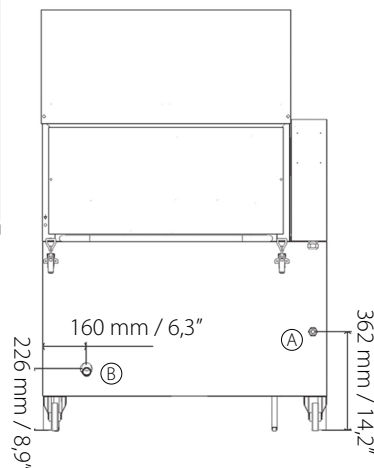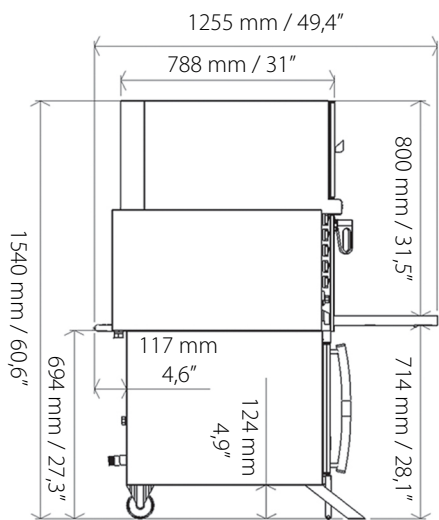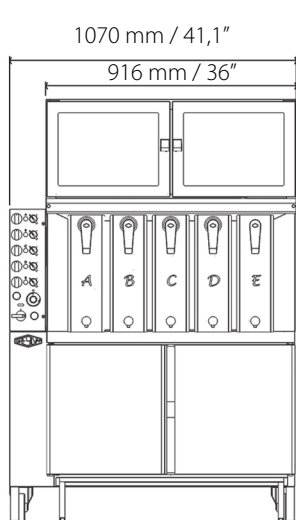

A - water inlet 3/4" | arrivée d'eau 3/4"

B - wastewater outlet 1" | sortie des eaux usées 1"

A composite drainage system by a water collection container of the receiver drawer to be connected to the grease box

Un système d'écoulement constitué d'un conteneur de collect d'eau à partir du tiroir récepteur à connecter à la boîte de graisses

